


VTA78T10J0

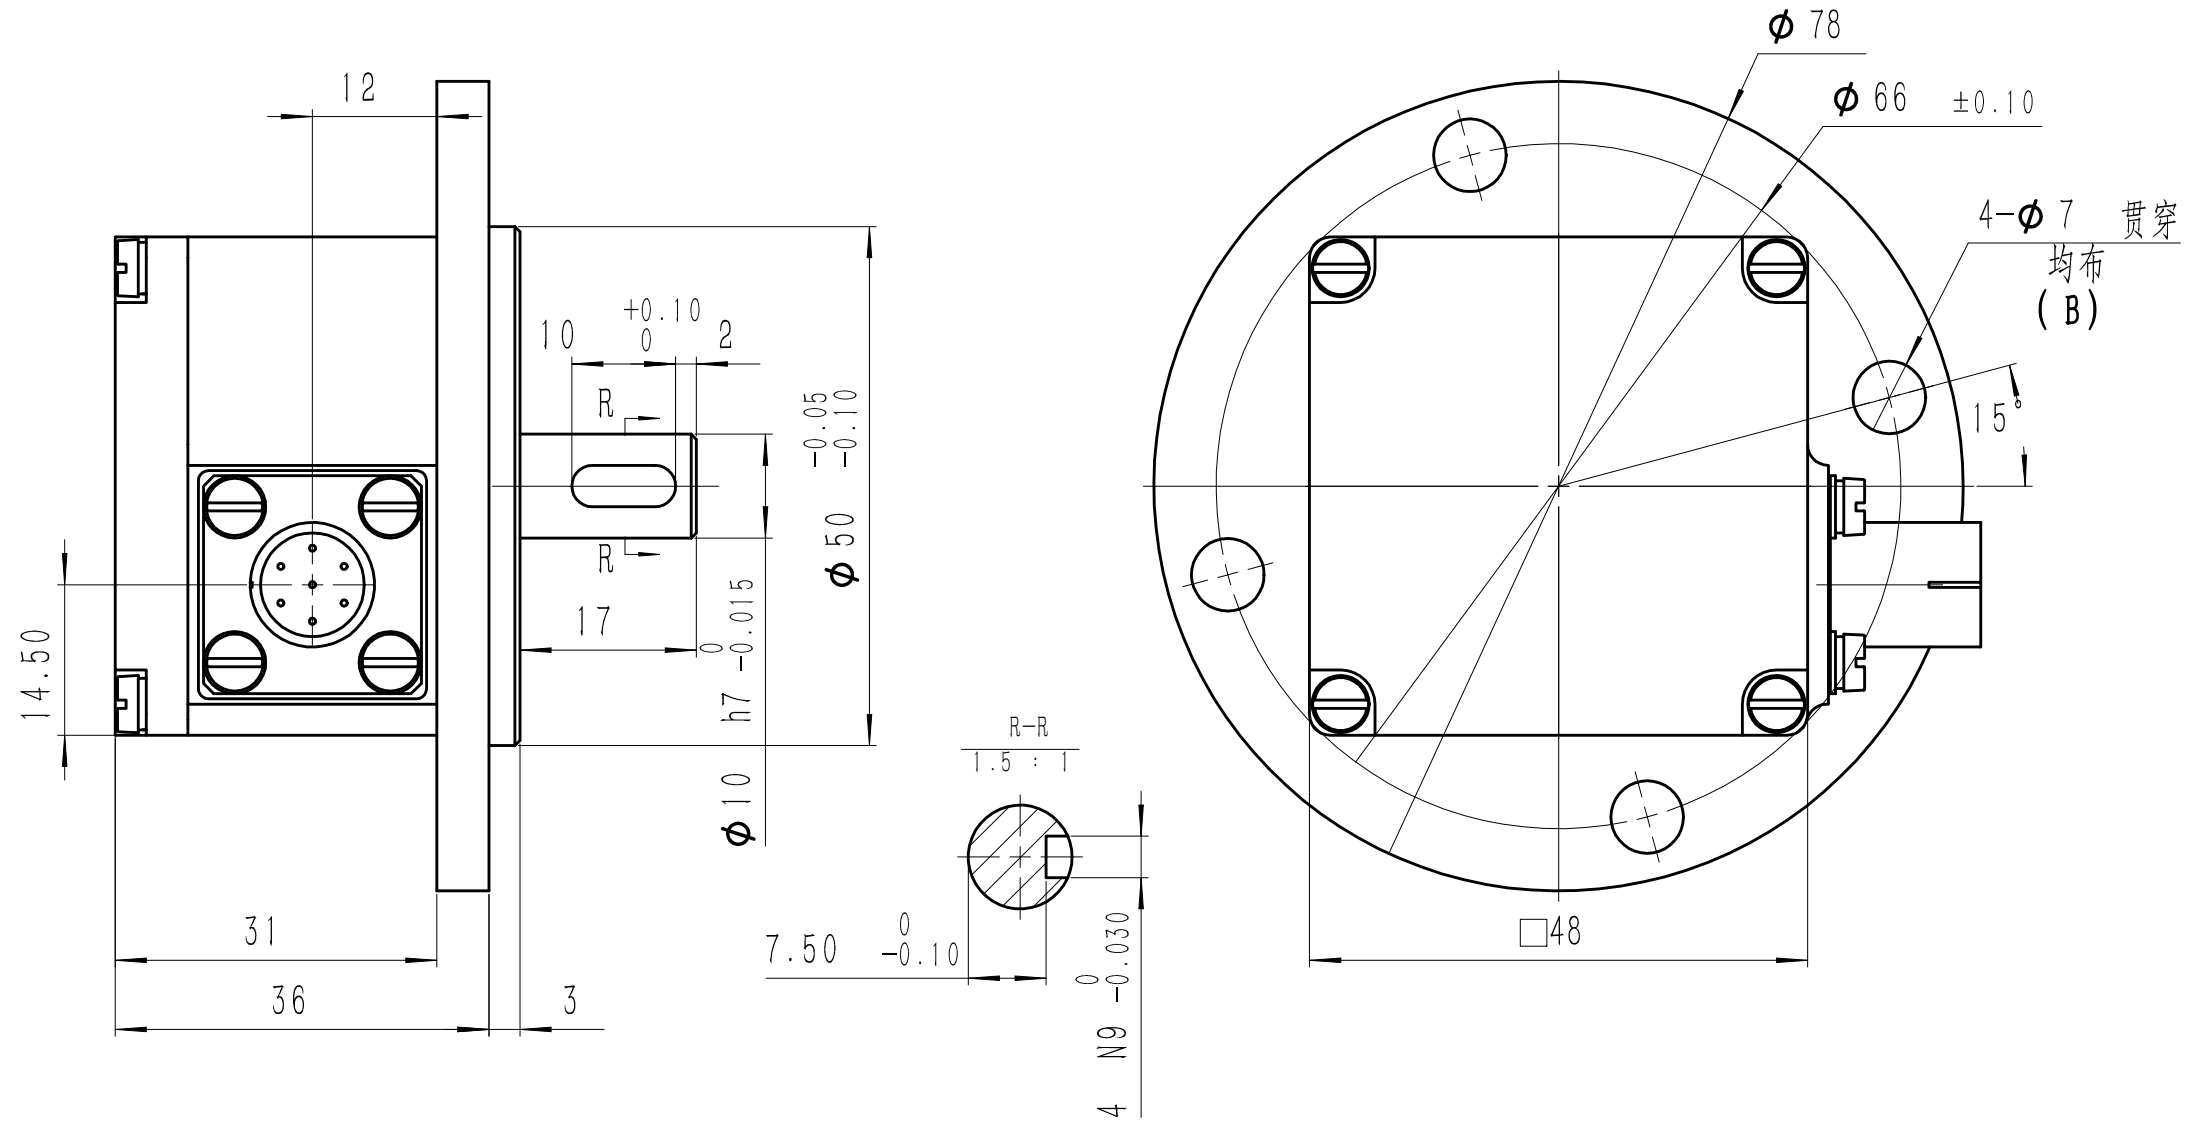

安装方式:

先用4x4键连接固定轴，再利用B孔用M6的螺钉将传感器本体固定。

媒体编号		序号	代号	名称	数量	备注		
旧底图总号		<p style="text-align: center; font-size: 24px;">角度位移 传感器</p>		VTA78T10J0				
底图总号								
日期	签名			阶段	等级	标记	重量	比例
				D				1.5:1
				第 1 张		共 1 张		
				山西维特森科技有限公司				
格式 (2)						幅面: A3		